

D-sub (15ピン)

1	モーター線 (青)
2	モーター線 (赤)
3	モーター線 (橙)
4	モーター線 (緑)
5	モーター線 (黒)
6	吐出限センサ-OUT1
7	吐出限センサ-OUT2
8	吸引限センサ-OUT1
9	吸引限センサ-OUT2
10	パルスセンサ-OUT1
11	パルスセンサ-OUT2
12	センサ電源DC5~24V
13	センサ電源 0V
14	モーター電源DC24V
15	モーター電源 0V

仕様

シリンジサイズ : 1 ~ 5 0mlシリンジ

最少移動距離 : 0.004mm/パルス

最大移動速度 : 40mm/秒(10000pps)

リード : 2mm

最大推力 : 約60kgf (PK544使用時)




耐圧 : 約0.6MPa(但し、シリンジ材質による)

再現精度 : ±1%


パルスオフイス : φ1.2

パルス耐圧 : 約2MPa

- *モーター : PKP544N18B オリエンタル製
- *吐出限センサ : EE-SX952 オムロン製
- *吸引限センサ : EE-SX953 オムロン製
- *パルス停止位置センサ : EE-SX952 オムロン製
- *面バルブ切替用モーター : TG-47G-AGD1/500 24V (ツカサ)

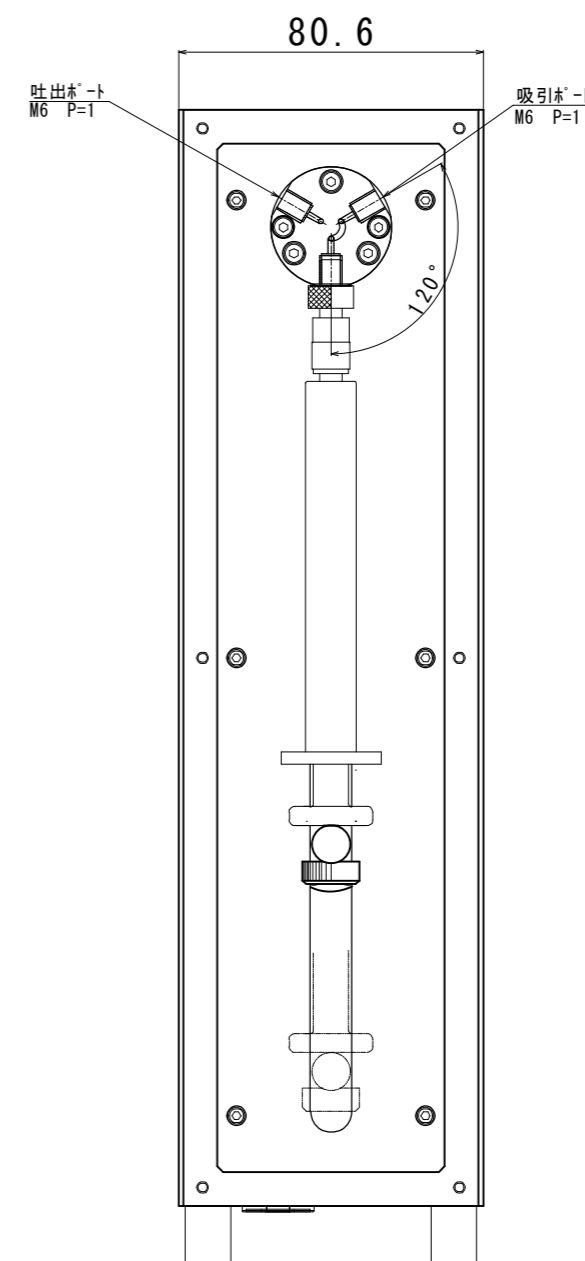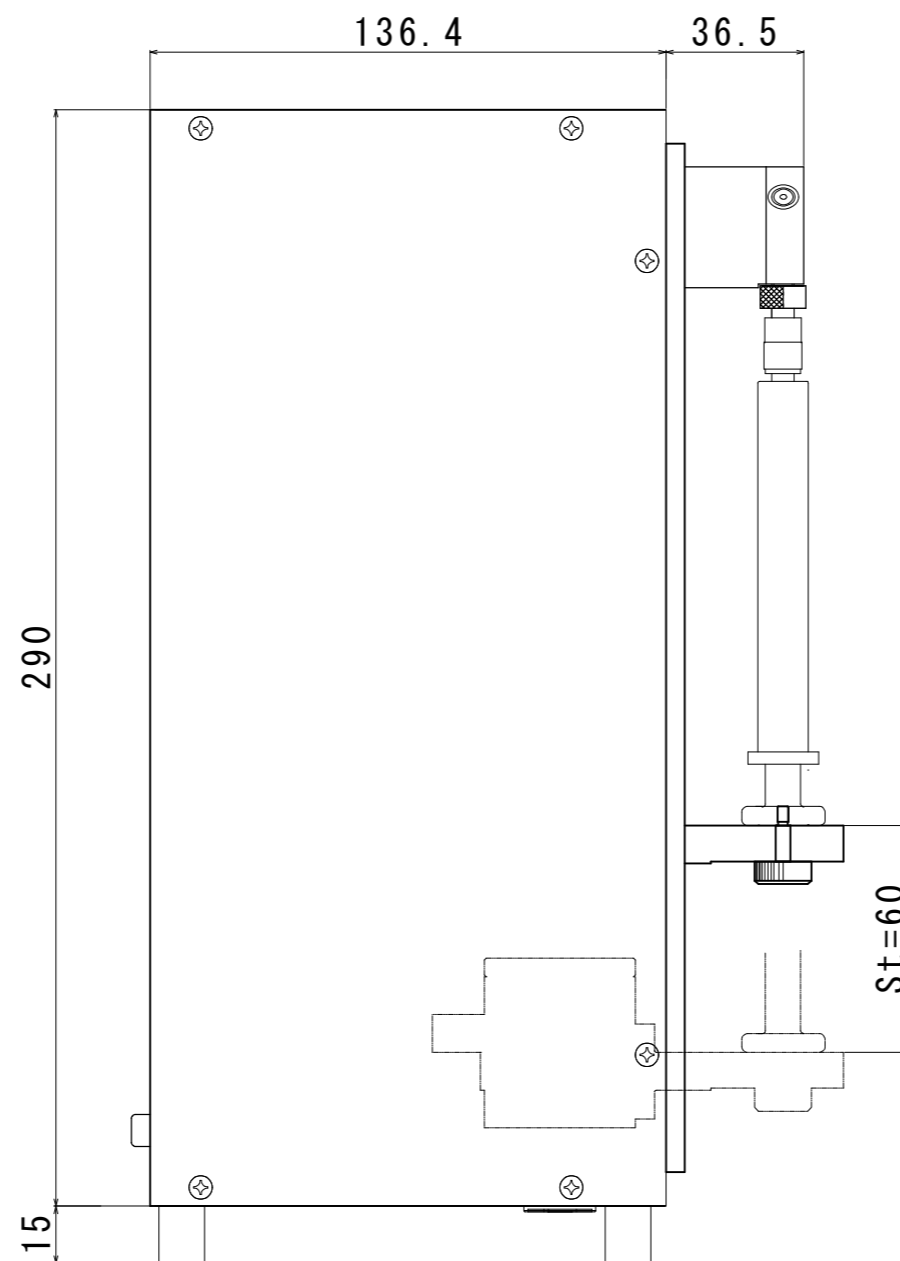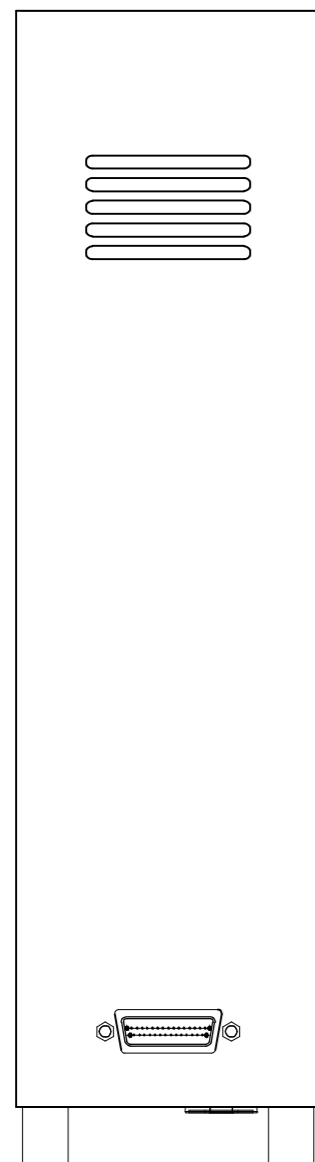

パネルカット寸法

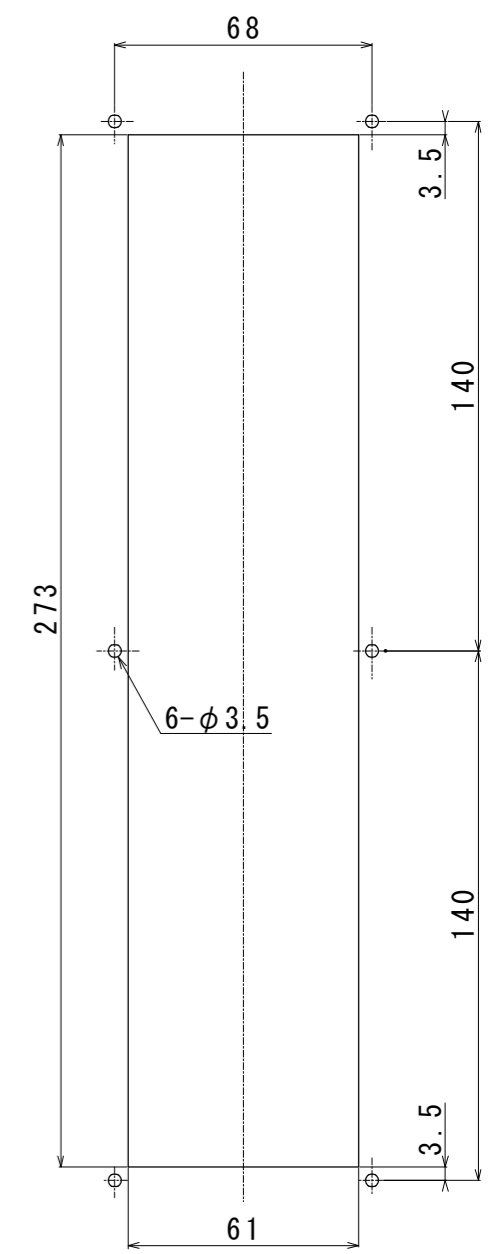

*パネル厚さ1.2以上

承認	年月日	記事	品番	部品名	材質	数量	備考
1/1	・	・	・	・			
組込型シリンジポンプ (面パルス)							