

I/O-1





| | |
|-----------------|--------------|
| 1 起動信号 | 9 完了信号 |
| 2 データー 1 起動 | 10 感圧エラー出力 |
| 3 データー 2 起動 | 11 吐出限センサー出力 |
| 4 データー 3 起動 | 12 吸引限センサー出力 |
| 5 吐出起動 | 13 |
| 6 吸引起動 | 14 |
| 7 I/O電源 24V(入力) | 15 |
| 8 I/O電源 0V(入力) | |

I/O-2

| |
|-------------|
| A バルブ出力 24V |
| B 0V |
| C |
| D |
| E |

ピンジャック

| |
|-----------------|
| A 起動信号(1-5(接点)) |
| B GND |

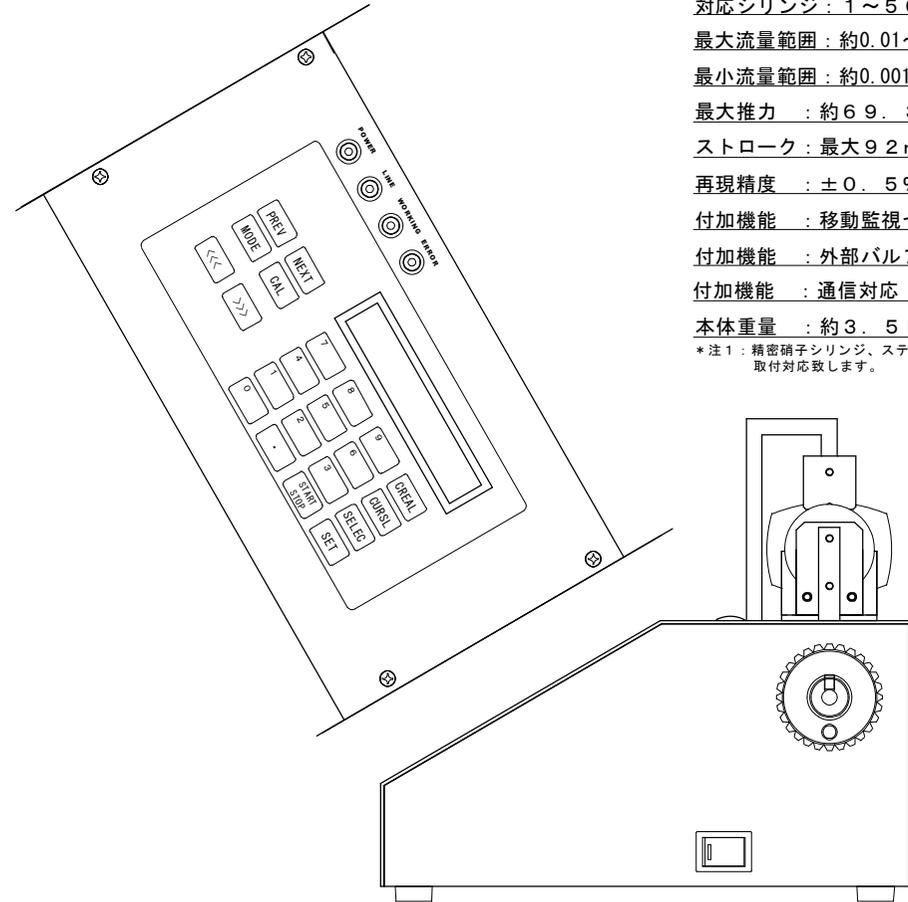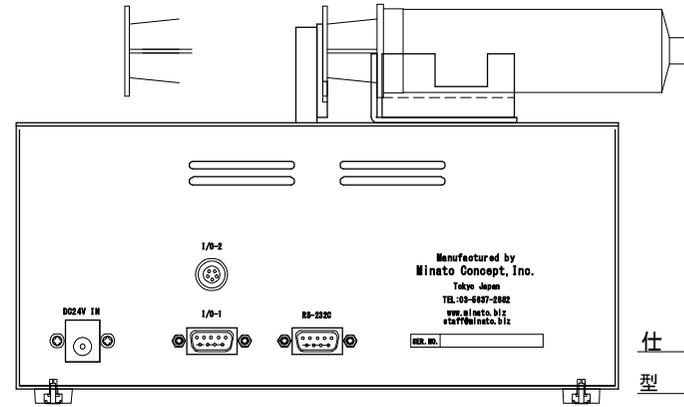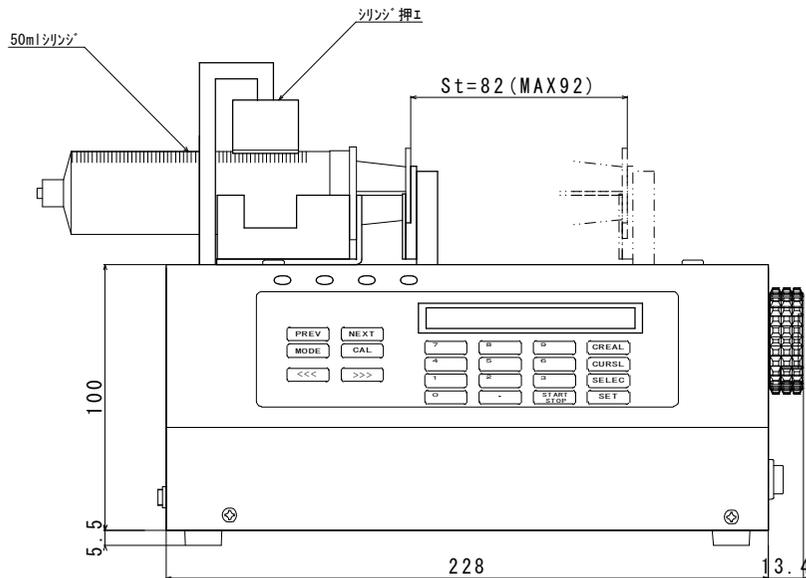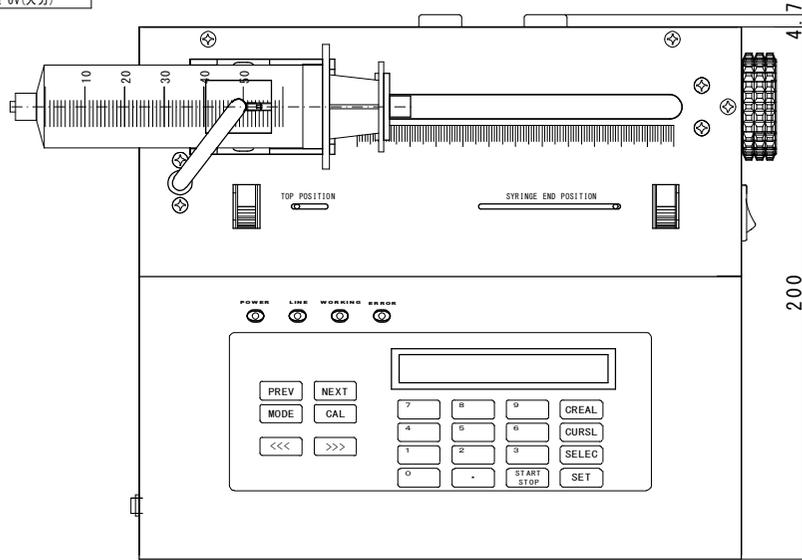

仕 様

型 式 : MCIP-III S

対応シリンジ : 1~50ml *注1

最大流量範囲 : 約0.01~1628.4ml/min (50ml使用時)

最小流量範囲 : 約0.001~6.51ml/min (50ml使用時)

最大推力 : 約69.3kgf

ストローク : 最大92mm

再現精度 : ±0.5%以内

付加機能 : 移動監視センサ

付加機能 : 外部バルブ運動対応

付加機能 : 通信対応 (RS-232C)

本体重量 : 約3.5kg

*注1 : 精密硝子シリンジ、ステンレスシリンジ等
取付対応致します。

| 変更 | 年月日 | 記事 | 品番 | 原品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|-----|-----|----|----|-----|-------------------|----|----|
| 作成 | 表紙 | 構成 | 検閲 | 図面 | 品名 MCIP-III S 外觀図 | | |
| 1/1 | | | | | 小型多機能型シリンジポンプ | | |