


パネルカット寸法

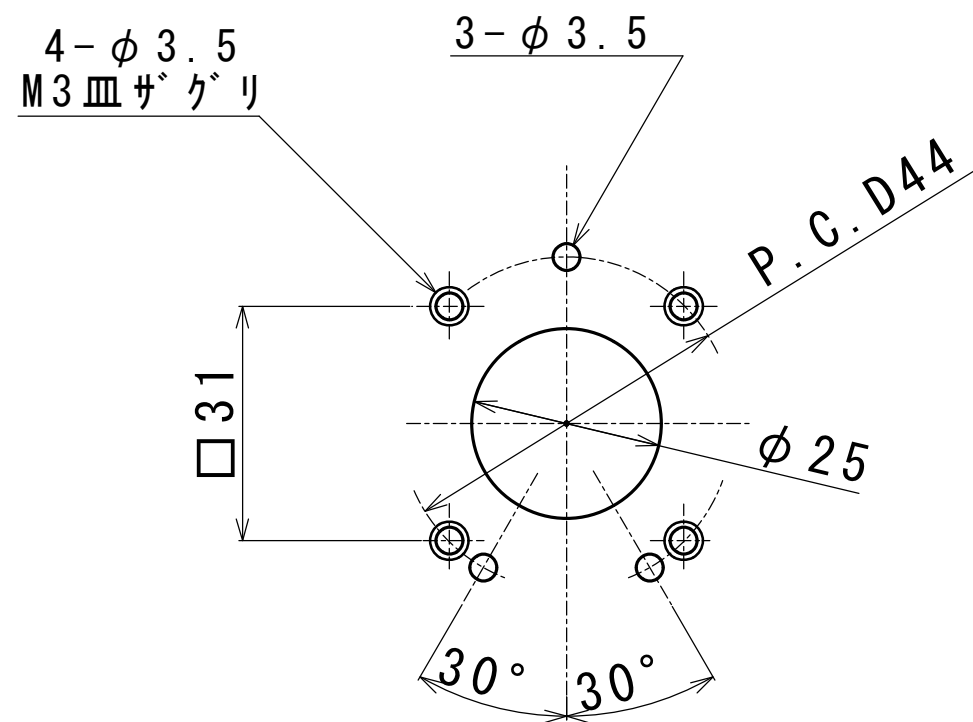

包括仕様

標準使用チューブ：テフロンφ1.0×φ1.6orシリコンφ1×φ3
 回転可変範囲：約2.5~60RPM、約5~120RPM(標準)、約10~240RPM切替
 流量：0.6ml/min(テフロン)、2.8ml/min(シリコン)
 最大流量：1.4ml/min(テフロン#13)、5.8ml/min(シリコンφ2×φ4)
 吐出圧力：約0.6MPa(テフロン)、約0.2MPa(シリコン)
 重量：約550g(モーターを含む本体部のみ)
 付属品：コントロール基板、ボリューム+ツマミ、他

△							
△			3	スペーサー		4	
△			2	カップリング		1	
/			1	2相ステッピングモータ		1	
	年月日		記事	品番	部品名	材質	数 備考
	尺度 1/1	.	検図	.	パネルマウント型		
		.			.MCRP103P		