
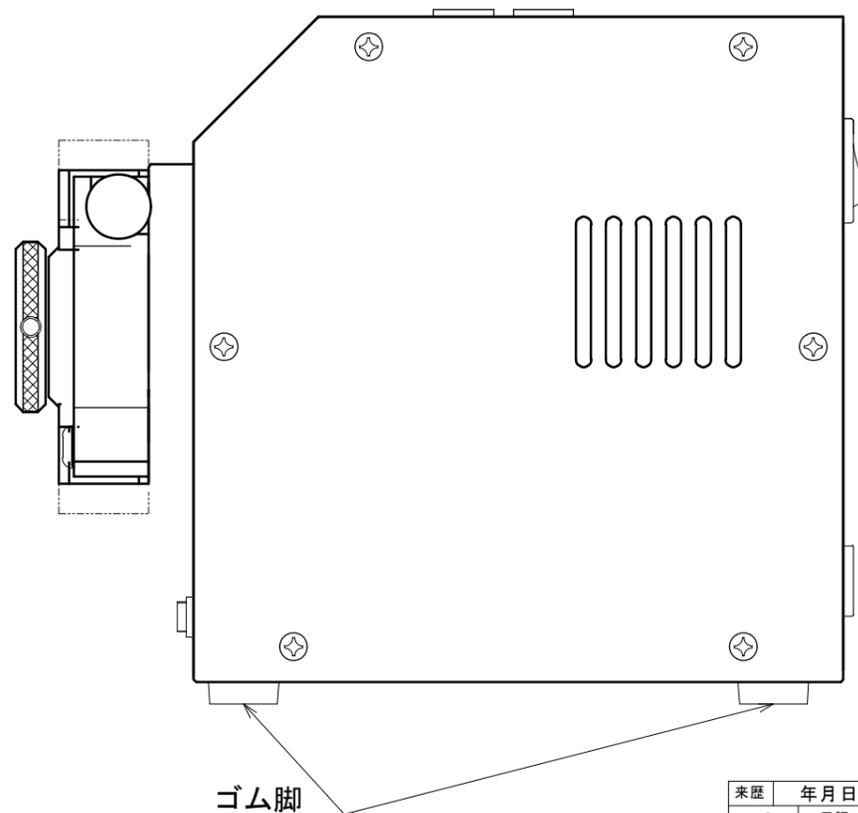


4Pコネクタ

1	+コモンDC12~24V
2	インデックス起動
3	完了/ビジー信号出力
4	-コモン 0V

ピンジャック

A	起動信号 (有接点無電圧)
B	GND

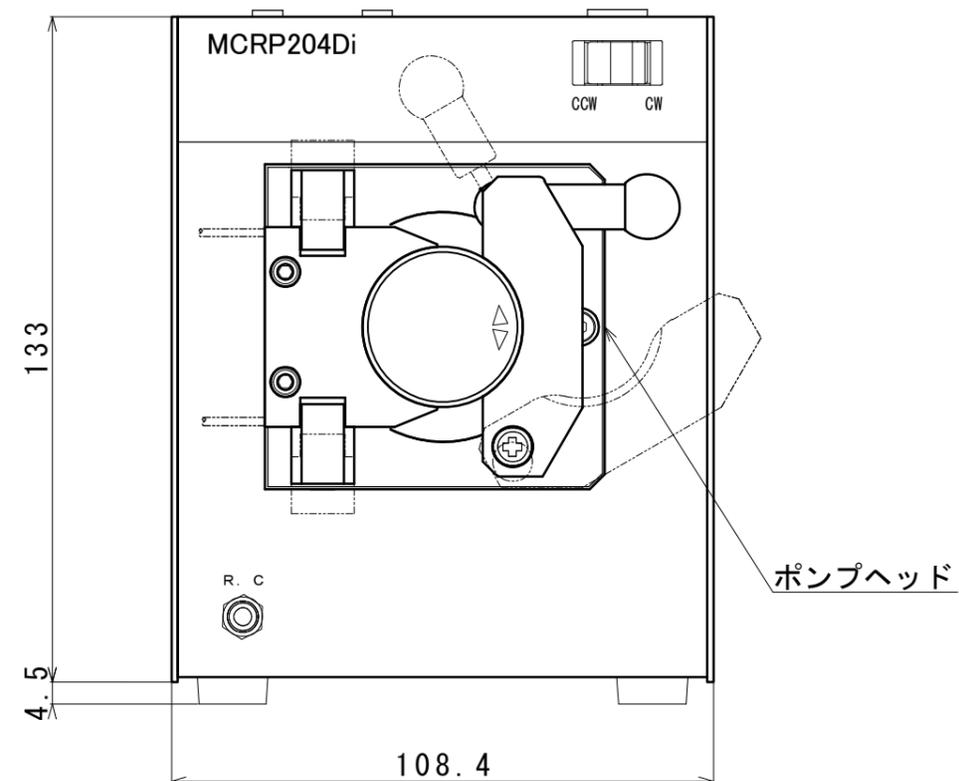

仕 様

- 名 称 : 通信対応ローラーチューブポンプ
- 型 式 : M C R P 2 0 4 D i
- 対応チューブ : PTFE・ゴム系 (シリコン・タイゴン・ファーマド等)
- 速度設定単位 : RPM/PPS/ml/min *
- インデックス設定単位 : ml・時間設定・カウント設定 *
- 流速範囲 : PTFE→~8ml/min、ゴム系→34ml/min **
- 表示桁数 : 8セグメントLED 5桁
- 通信インターフェイス : RS232C D-sub9
- 重 量 : 約 1 . 8 k g
- * ソフトのバージョンにより異なります。
- ** チューブサイズにより流速は異なります。

来歴	年月日	記 事			品番	部品名	材質	数量	備 考
尺度	承認	検 査	検 査	製 図	品名 型式 : M C R P 2 0 4 D i				
1/1	・	・	・	・	通信対応ローラーチューブポンプ				