


仕様

- 電源 : DC12 1A ACアダプター付属
 - 対応シリンジ : 1~50mlシリンジ *注1
 - 移動速度 : ~MAX46mm/分 (1/100)
 - 最大推力 : 約 6 kgf
 - 移動方向 : 吐出・吸引
 - シリンジ別流速 : 約~max0.9ml/min(1ml)
 - シリンジ別流速 : 約~max2.9ml/min(2.5ml)
 - シリンジ別流速 : 約~max6.05ml/min(5ml)
 - シリンジ別流速 : 約~max8.9ml/min(10ml)
 - シリンジ別流速 : 約~max14.6ml/min(20ml)
 - シリンジ別流速 : 約~max19.3ml/min(30ml)
 - シリンジ別流速 : 約~max30.6ml/min(50ml)
- *注1 精密硝子・特殊シリンジについても対応致します。

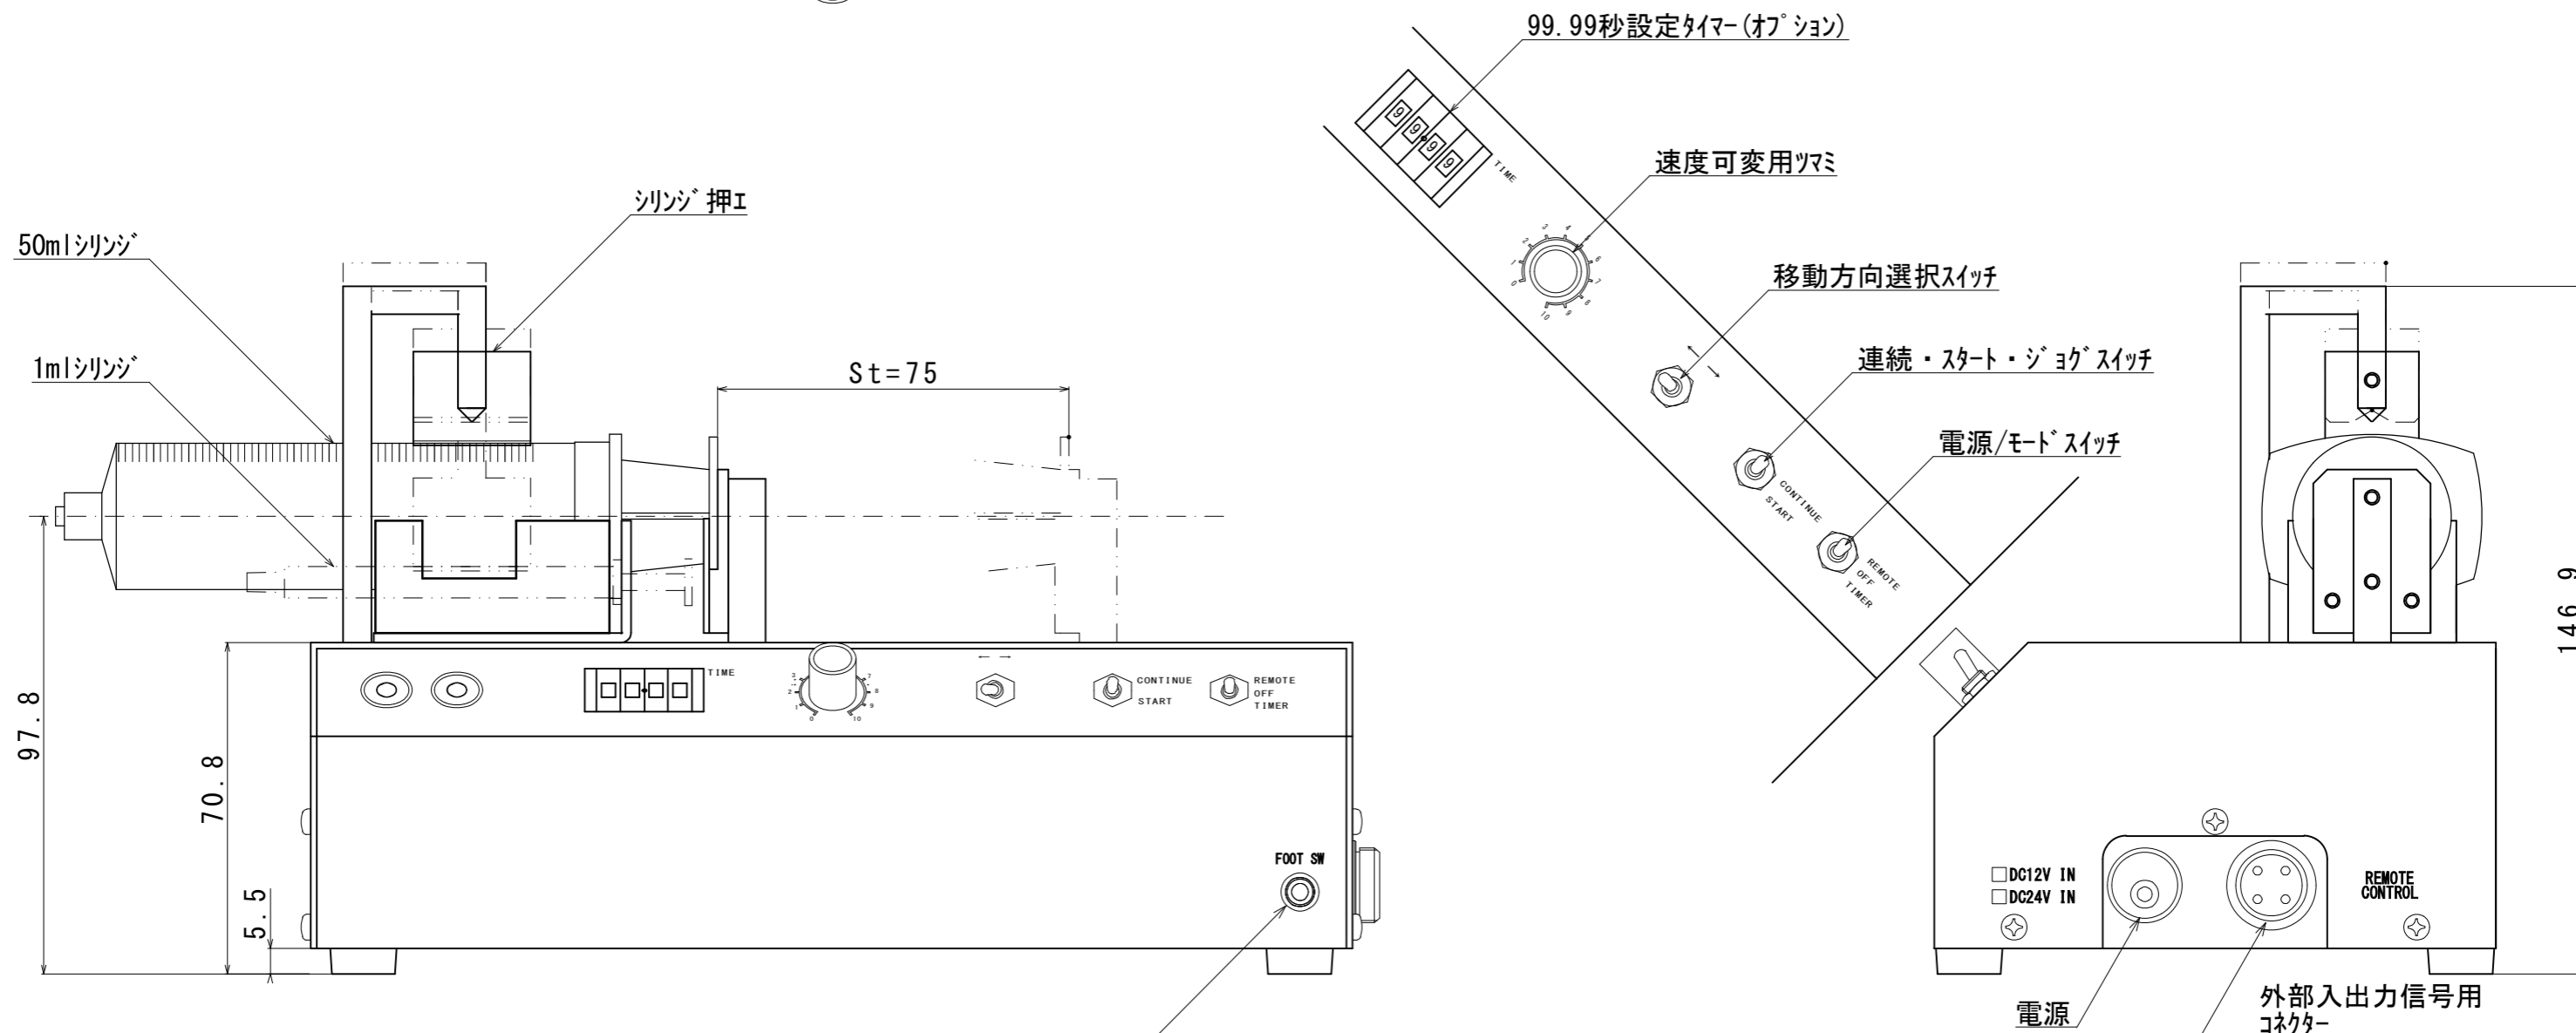

50mlシリンジ

1mlシリンジ

シリンジ 押エ

99.99秒設定タイマー(オプション)

速度可変用ツマミ

移動方向選択スイッチ

連続・スタート・ジョグスイッチ

電源/モードスイッチ

起動用コネクタ(無電圧接点用)
φ3.5ピンジャック

DC12V IN
DC24V IN

REMOTE CONTROL

電源

外部入出力信号用コネクタ

尺度	承認	検図	検図	製図	品名	簡易型シリンジポンプ
1/1	・	・	・	・	型式	MCIP-BOi