

**包括仕様**

使用シリンジサイズ：1～100ml

標準モーター：5相ステッピングモーター

標準移動距離：1.5mm/回転

標準分解能：0.003mm/パルス


標準推力：約25kgf

原点センサー：吸引原点、吐出原点（フォトマイクロセンサー）

信号用コネクタ：d-sub 15ピン

対応コントローラー：DPCO-II（デジタル）、APCO-I（アナログ）

重量：約1.4kg

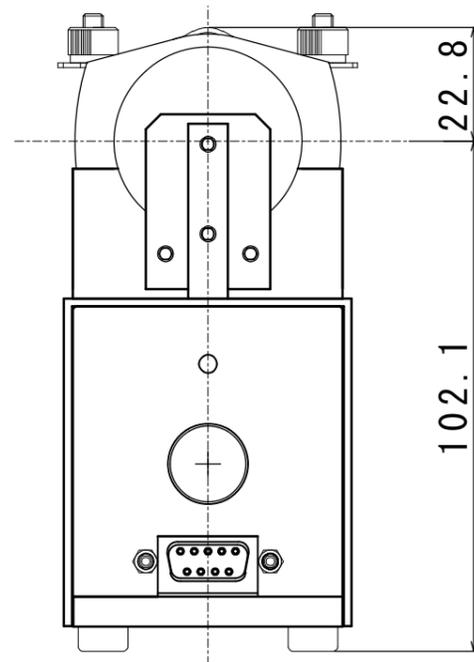

△									
△									
△									
△					1				
来歴	年月日	記事			品番	部品名	材質	数量	備考
尺度	承認	検図	検図	製図	品名 シリンジドライブユニット				
1/1	・	・	・	・	MCIP-42D外観図				