


**パネルカット寸法**

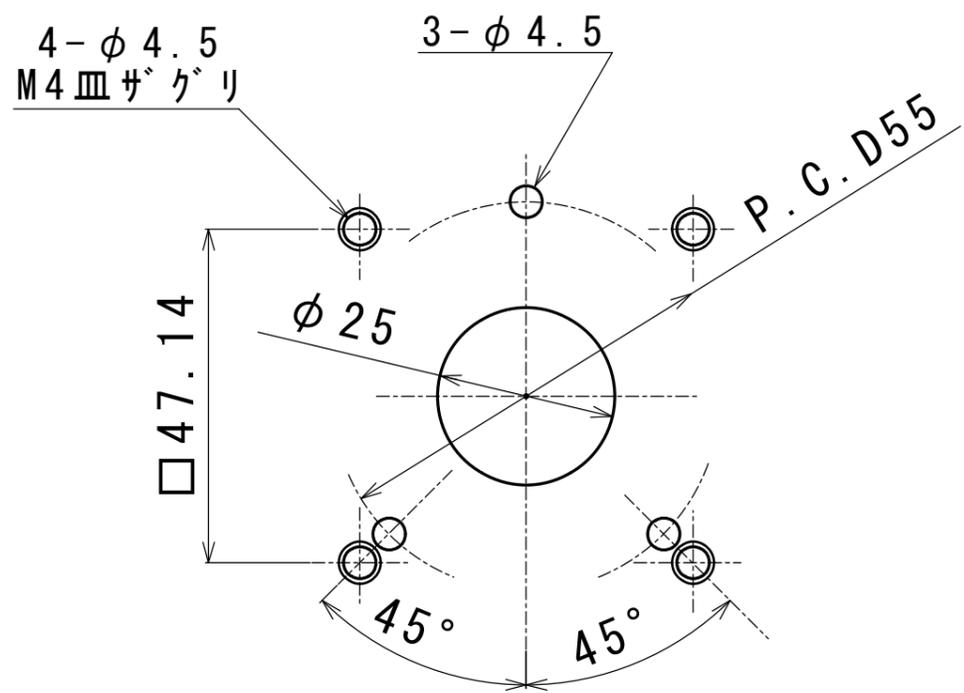

**包括仕様**

標準使用チューブ：テフロンφ1.0×φ1.6orシリコンφ2×φ4  
 回転可変範囲：約0～120r.p.m(max60/max240rpm切替対応)  
 流量：1.1ml/min(テフロン)、11.6ml/min(シリコン)\*120rpm時  
 最大流量：6.4ml/min(テフロン#10)、17.9ml/min(シリコンφ3×φ5)  
 吐出圧力：約0.6MPa(テフロン)、約0.2MPa(シリコン)  
 重量：約850g(モーターを含む本体部のみ)  
 付属品：コントロール基板、ボリューム+ツマミ、他

△					3	スペーサー		4	
△					2	カップリング		1	
△					1	2相ステッピングモータ		1	
来歴	年月日	記事			品番	部品名	材質	数	備考
尺度	承認	検図	検図	製図	品名 パネルマウント型				
1/1	・	・	・	・	.MCRP204P				